

HOMeline Parkettböden LD

Woodenfloors Landhausdielen

Landhausdielen 1-Stab, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	E2713 E2714


Sortierungsbeschreibung

Splint	Zulässig am Rand des Elements mit einer Breite bis zu 20%
Spiegel / Markstrahlen	Zulässig
Flader / stehende Jahresringe	Zulässig
Farbunterschiede	Größere Farbunterschiede zwischen den Deckschichten im Rahmen der Holzart
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes bis 35 mm im Durchmesser
Äste gekittet	Vereinzelte bis maximal 25 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 40 mm (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	Gekittete Risse bis 5 mm Breite und bis zu 200 mm Länge
Deckschichtstöße	Nicht vorhanden
Rindeneinwuchs	Zulässig

HOMeline Parkettböden LD

Woodenfloors Landhausdielen

Landhausdielen 1-Stab, Country Sortierung

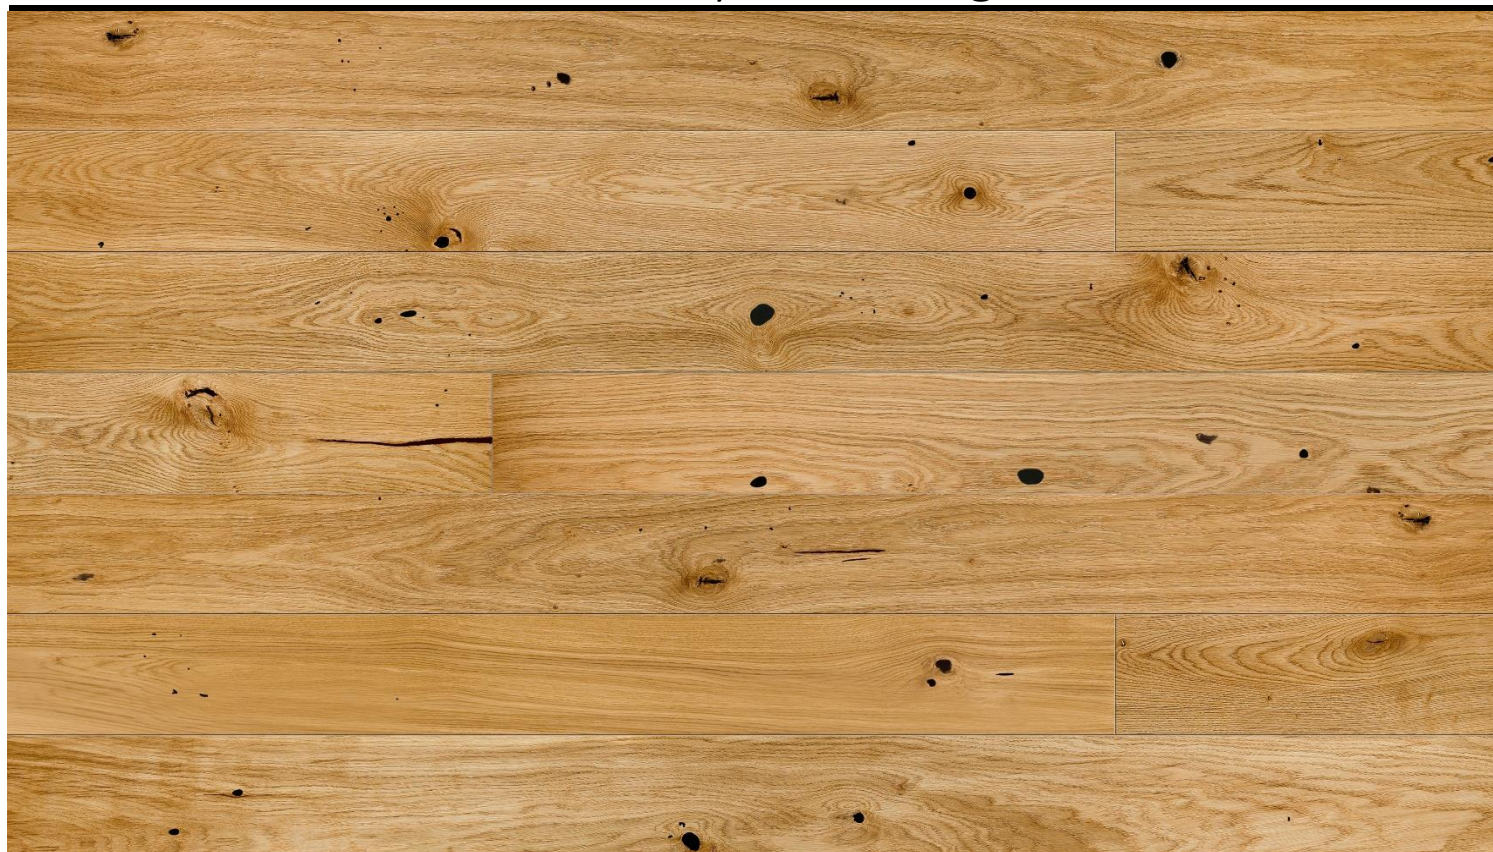

Artikelnummer(n):	E6703 E6713 E6714 E6728

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Zulässig am Rand des Elements mit einer Breite bis zu 20%
Spiegel / Markstrahlen	Zulässig
Flader / stehende Jahresringe	Zulässig
Farbunterschiede	Größere Farbunterschiede zwischen den Deckschichten im Rahmen der Holzart
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	Bis maximal 40 mm Durchmesser
Äste rissig	Zulässig bis 85 mm; Flügeläste bis zu 45 mm breit und 100 mm lang
Risse gekittet	Gekittete Risse bis 8 mm Breite und bis zu 600 mm Länge
Deckschichtstöße	Nicht vorhanden
Rindeneinwuchs	Zulässig

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Deckschicht	2,5 mm Edelholz + 0,2 mm möglich
Mittellage	9,5 mm Fichte/Kiefer-Träger; Sperrholz im Kopfbereich
Gegenzug	2 mm Kiefer-Gegenzug
Aussehen der Oberfläche	1-Stab Diele, leicht gebürstet, umlaufend V4 gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt), VelvetPro Mattlack
Verbindungssystem	ProConnet 5G-Verlegesystem
Verlegungsmöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden

Abmessung und Toleranzen des einzelnen Elements	
Stärke	14 mm
Länge	2200 mm
Breite	180 mm
Zulässige Abweichung der Breite	$\pm 0,2$ mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,2$ % über die Breite
Längskrümmung (entlang des Elements)	$\leq 0,1$ %
Querkrümmung (über das Element)	$\leq 0,2$ % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	$\leq 0,2$ mm zwischen den Elementen

* Eine kurzlänge oder bis 2 Halbdielen pro Paket zulässig

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	$D_{fl} \leq 1$
Formaldehyd	E1
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	ca. $0,1 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung. Die Oberflächentemperatur darf 29°C nicht überschreiten.
Wärmeleitfähigkeit	$\geq 0,14 \text{ W} / (\text{m} \cdot \text{K})$
Stuhlrollenbeanspruchung	Keine Veränderung beim Einsatz von Stuhlrollen Typ W
Sortiervorgaben	Anforderungen werden durch Werksnorm erfüllt
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
Rutschhemmung	R9

Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK24	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m ²
Mapei	Ultrabond ECO S968	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m ²
Schönox	Parkett 400	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m ²
Uzin	MK 250	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m ²

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,770 m ²
Inhalt pro Palette	110,80 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	7 Dielen (bis zu 2 Halblängen pro Paket möglich)
Pakete pro Palette	40 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1501645-BA307
------------	------------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate:

